



## Sanpress-Unité de montage avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp
- long d'un côté

### équipement

Joint EPDM, coude bronze ou bronze au silicium long (peut être raccourci), support (plat) en acier galvanisé

**modèle 2221.1**

**article 135 119**

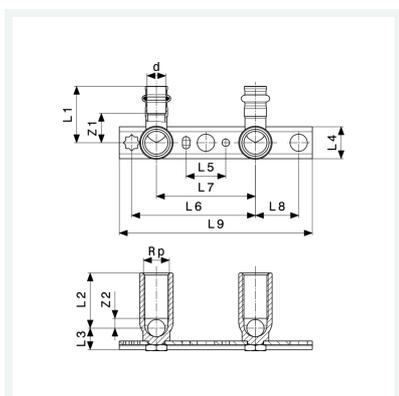

## Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Longueur	L	45
Entraxe	80/100	
Cotes d'encombrement 1	Z1	24 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	8 mm
Longueur 1	L1	46 mm
Longueur 2	L2	45 mm
Longueur 3	L3	18 mm
Longueur 4	L4	26 mm



**Sanpress-Unité de montage  
avec SC-Contur  
modèle 2221.1  
article 135 119**

## Caractéristiques

Longueur 5	L5	32 mm
Longueur 6	L6	100 mm
Longueur 7	L7	80 mm
Longueur 8	L8	35 mm
Longueur 9	L9	156 mm
Poids	410 g	
Volume	355,2 cm <sup>3</sup>	