

Fiche technique



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 352 707

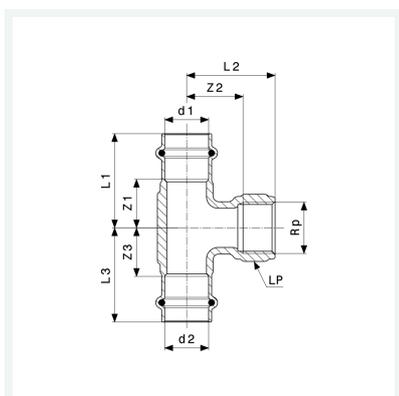

Caractéristiques

| | | |
|---|-----|-------|
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1 | 15 |
| Filet femelle cylindre | Rp | ½ |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2 | 15 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 19 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 11 mm |
| Cotes d'encombrement 3 | Z3 | 19 mm |
| Longueur 1 | L1 | 41 mm |
| Longueur 2 | L2 | 21 mm |
| Longueur 3 | L3 | 41 mm |
| Cotes d'encombrement (version antérieure) 1 | Z1* | 22 mm |

Fiche technique



Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 352 707

Caractéristiques

| | | |
|---|------------------------|-------|
| Cotes d'encombrement (version antérieure) 2 | Z2* | 9 mm |
| Cotes d'encombrement (Version antérieure) 3 | Z3* | 22 mm |
| Longueur (version antérieure) 1 | L1* | 45 mm |
| Longueur (version antérieure) 2 | L2* | 21 mm |
| Longueur (version antérieure) 3 | L3* | 45 mm |
| Poids | 102 g | |
| Volume | 124,32 cm ³ | |
| Matériau | bronze | |