

Fiche technique



Sanpress-Unité de montage avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp
- long d'un côté

équipement

Joint EPDM, support (plat) en acier galvanisé, coude bronze ou bronze au silicium long (peut être raccourci)

modèle 2221

article 124 502

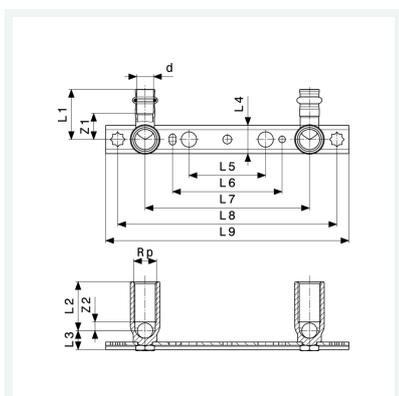

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Longueur	L	45
Entraxe	150/200	
Cotes d'encombrement 1	Z1	24 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	8 mm
ZM_L1 (longueur)	L1	46 mm
Longueur 2	L2	45 mm
Longueur 3	L3	18 mm
Longueur 4	L4	26 mm

Fiche technique



**Sanpress-Unité de montage
avec SC-Contur
modèle 2221
article 124 502**

Caractéristiques

Longueur 5	L5	70 mm
Longueur 6	L6	100 mm
Longueur 7	L7	150 mm
Longueur 8	L8	200 mm
Longueur 9	L9	222 mm
Poids	450 g	
Volume	621,6 cm ³	