

Fiche technique

viega



Sanpress-Unité de montage avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint EPDM, coude en bronze ou en bronze au silicium court, support (coudé)
en acier galvanisé

modèle 2222

article 295 462

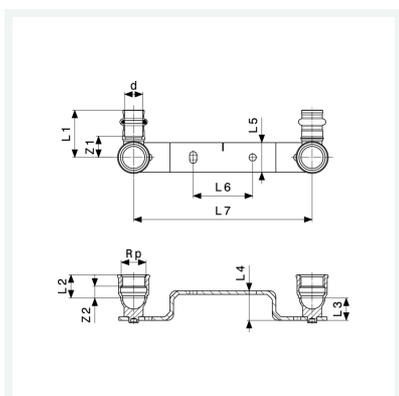

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Entraxe	150	
Cotes d'encombrement 1	Z1	24 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	12 mm
Longueur 1	L1	40 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	17 mm
Longueur 4	L4	25 mm
Longueur 5	L5	25 mm

Fiche technique



**Sanpress-Unité de montage
avec SC-Contur
modèle 2222
article 295 462**

Caractéristiques

Longueur 6	L6	50 mm
Longueur 7	L7	150 mm
Poids	247,8 g	
Volume	600,25 cm ³	