




Sanpress-Croix de passage
- pour zone inaccessible, évite le croisement des conduites
- embouts à sertir
équipement
Boîtier isolant L100xI160xH43 mm, joints EPDM
modèle 2252

article 364 298

Note:
Le sertissage du raccord en d10 doit être réalisé avec une mâchoire de 12.

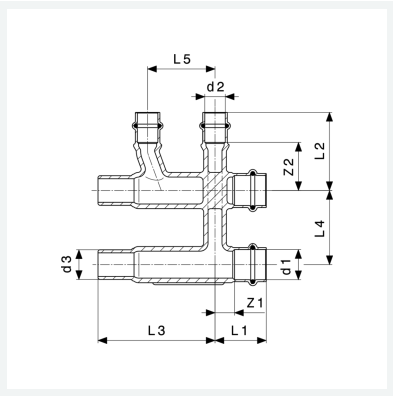

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Diamètre extérieur du tube 2	d2	10
Diamètre extérieur du tube 3	d3	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	15 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	33 mm
Longueur 1	L1	38 mm
Longueur 2	L2	50 mm
Longueur 3	L3	87 mm
Longueur 4	L4	55 mm
Longueur 5	L5	50 mm

Fiche technique



**Sanpress-Croix de passage
modèle 2252
article 364 298**

Caractéristiques

Poids	650 g
Volume	1381,3 cm ³
Matériau	bronze